

Télescopiques Compacts


TF33.7





- non disponible
● de série
○ en option

CARACTERISTIQUES	TF33.7 G	TF33.7-115	
Performances			
Masse totale à vide (kg)	6400	6700	
Charge maximale (kg)	3300	3300	
Hauteur de levage (m)	6,6	6,6	
Portée maximale (m)	3,5	3,5	
Hauteur maximale de portée (m)	5,5	5,5	
Détente à la portée maximale (m)	1,4	1,4	
Portée à la hauteur maximale (kg)	2600	2600	
Portée à la détente maximale (kg)	1350	1350	
Déport latéral de la flèche (mm)	-	-	
Correcteur de dévers (%)	-	-	
Sections de la flèche	2	2	
Groupe moto-propulseur			
Moteur turbo	KOHLER KDI 2504 TCR	DEUTZ TCD3.6	
Cylindrée / cylindres	2500/4	3600/4	
Puissance du moteur (kW / ch.)	55,4/75,1	85/115	
Technologie antipollution	STAGE V, DOC+DPF	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Ventilateur réversible	●	●	
Vitesse maximale (km/h)	40	40	
Réservoir de carburant (l)	80	85	
Réservoir d'AdBlue (l)	-	12	
Transmission hydrostatique	● - 2V	● - 2V	
EPD	●	Top	
Joystick autoaccélérateur	-	●	
Essieux - Réducteurs	Axial - Planétaire	Axial - Planétaire	
Freins de la machine	Disques secs	Disques secs	
Frein de stationnement automatique	●	●	
Hydraulique			
Pompe hydraulique	engrenages	LS+FS	
Débit - pression (l/min - bar)	98-210	125-210	
Réservoir hydraulique	85	85	
Sortie hydraulique au sommet de la flèche	●	●	
Sorties hydrauliques arrière	○	○	
Cabine			
Équipement de la cabine	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	-	Light	
Cabine FOPS II	●	●	
Cabine ROPS	●	●	
Commandes de la cabine	Joystick électro-hydraulique	Joystick électronique	
Cabine basculante	-	-	
Inverseur	Dual reverse	Dual reverse	
Configuration			
Suspension sur la cabine	-	-	
Suspension sur la flèche	○	○	
Suspension sur l'essieu	-	-	
Feux de travail sur la cabine	○	●	
Rideau pare-soleil	○	○	
Tac-lock	●	●	
Prédisposition de la nacelle	-	○	
Deux fourches flottantes	●	●	
Contrôle de l'avance pas-à-pas (inching)	●	●	
Traction intégrale	●	●	
Braquage sur les 4 roues	●	●	
Trois modes directionnels	●	●	
Pneumatiques standards	400/70-20'	400/70-20'	
Pneumatiques optionnels	405/70-24, 400/70-24"	405/70-24, 400/70-24"	
Stabilisateurs	-	-	
Rotation de la tourelle	-	-	
Homologation en tracteur agricole	○	○	
Homologation avec freinage PNEUMATIQUE	-	-	
Homologation avec freinage HYDRAULIQUE	○	○	
PDF	-	-	
Attelage à 3 points	-	-	

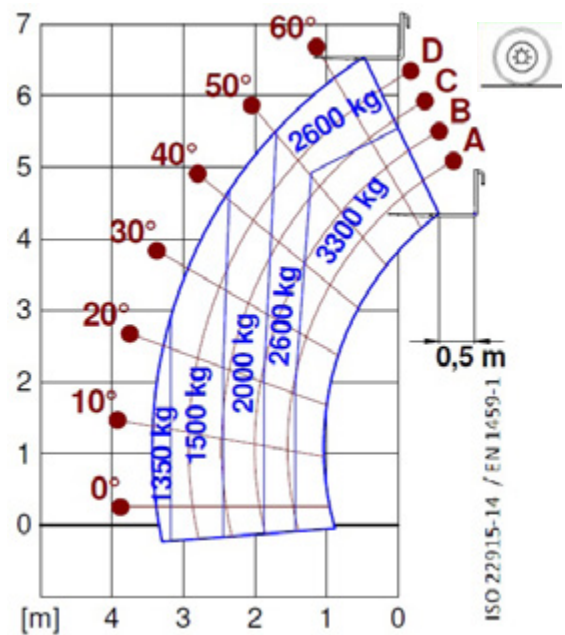


TF33.7

Dimensions



	TF33.7		
A (mm)	4310		
B (mm)	970		
C (mm)	2740		
D (mm)	600		
E (mm)	3910		
F (mm)	290		
H (mm)	2100		
M (mm)	1010		
P (mm)	2120 (2020 L)		
R (mm)	3930		
S (mm)	4660		
Z (mm)	850		

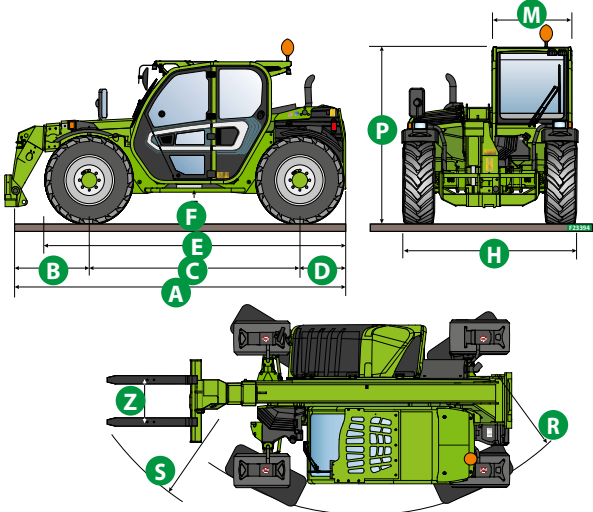

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

