
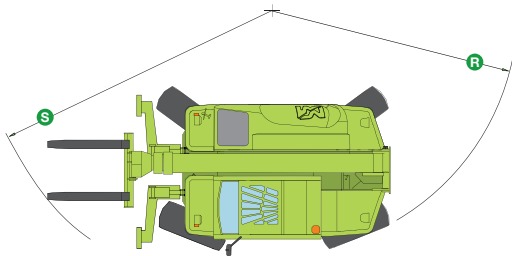


PANORAMIC P 39.10


FICHE TECHNIQUE

P 39.10

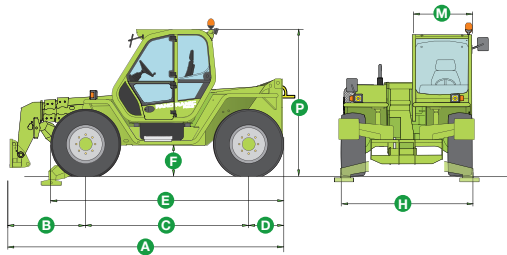

CONFORME EN 15000

P 39.10 AVEC FOURCHES SUR STABILISATEURS

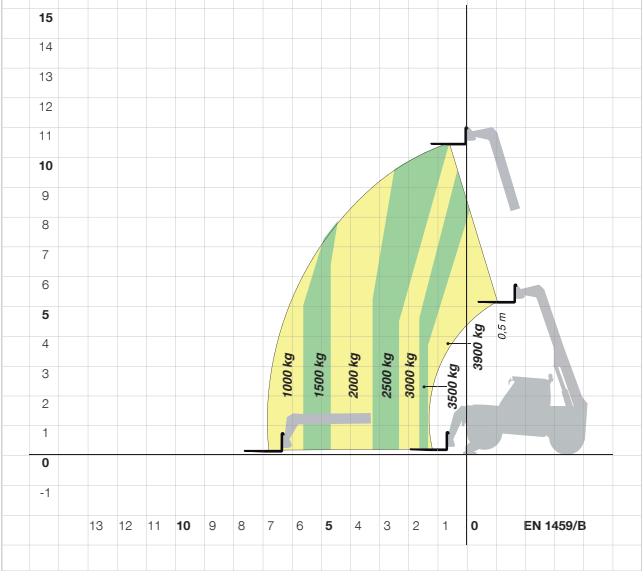

P 39.10 AVEC FOURCHES SUR PNEUS



DIMENSIONS

A (mm)	4555	H (mm)	2230
B (mm)	1230	M (mm)	995*
C (mm)	2750	P (mm)	2415
D (mm)	575	R (mm)	4050
E (mm)	3915	S (mm)	4850
F (mm)	565		

*Largeur utile interne.

CARACTERISTIQUES ET PRESTATIONS

	P 39.10
Masse totale à vide, avec fourches (kg)	8350
Charge maximale (kg)	3900
Hauteur de levage (m)	10,3
Portée maximale (m)	6,9
Hauteur à charge maximale (m)	8,1
Portée à charge maximale (m)	1,3
Charge à hauteur maximale (kg)	3000
Charge à portée maximale (kg)	1000
Déport latéral de la flèche (mm)	±265
Correcteur de dévers (%)	±10
Moteur turbo (marque/cylindres)	Deutz/4
Puissance du moteur Tier 3 (kW/CV)	74,9/102
Vitesse au 1 ^{er} rapport (km/h)	7
Vitesse au 2 ^e rapport (km/h)	27
Suspension hydropneumatique EAS	○ ⁽¹⁾
Suspension hydropneumatique BSS	○ ⁽¹⁾
Réservoir carburant (l)	150
Pompe hydraulique à engrenages (bar-l/min)	210-105
Pompe hydraulique Load-Sensing (bar-l/min)	-
Réservoir huile hydraulique (l)	105
Système électrique (V)	12
Batterie (Ah)	100
Cabine FOPS (ISO 3449) / ROPS (ISO 3471)	●
Commandes hydrauliques à levier	-
Commande joystick électro-mécanique	●
Commande joystick électronique	-
Blocage Tac-Lock des équipements	●
Prise hydraulique en bout de flèche	●
Transmission hydrostatique	●
Inverseur de direction Finger-Touch	●
Contrôle d'avancement Inching-Control	●
Traction intégrale permanente	●
Frein de stationnement automatique	●
Coupe-batterie manuel	●
Pneus	405/70-24
Feux de travail sur cabine (2 AV + 2 AR)	○
Blocage du différentiel (AV + AR ou AR seul)	○
Conditionneur d'air manuel	○

● De série. ○ En option.

Les performances se rapportent avec une machine équipée de fourches, sur stabilisateurs.
(1) Les suspensions BSS et EAS ne sont pas montables ensemble.