

GSR

TJ GAMMA
GAMME
RANGE




179 TJ - Montato su autocarro 5 Ton.
179 TJ - Monté sur camion 5 Ton.
179 TJ - Mounted on 5 T truck.




*Affidabile
Fiable
Reliable*

Interamente idraulico
Entièrement hydraulique
Fully hydraulic


179TJ



209TJ

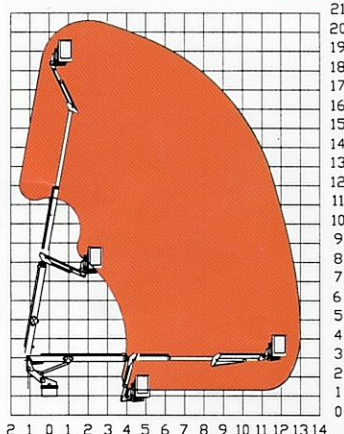

229TJ

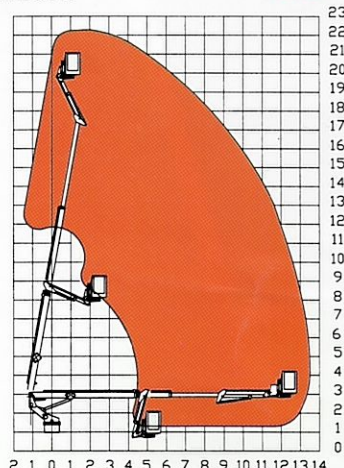

Il funzionamento della GAMMA TJ è **interamente idraulico** (compreso il **limitatore di sbraccio**) ciò assicura: precisione, dolcezza, progressività ed affidabilità senza uguali.

La torretta è a **rotazione continua**. Il Jib è articolato di 140° e la navicella ha la rotazione idraulica 90°+90°.

La GAMMA TJ è conforme alle norme richieste dalla regolamentazione in vigore.

Le fonctionnement de la GAMME TJ est **intièrement hydraulique** (limiteur de déport inclus) ce qui assure: précision, douceur, progressivité et fiabilité sans équivalent.

La tourrèlle est à **rotation continue**. Articulation du Jib: 140°. Rotation Hydraulique de la nacelle: 2 fois 90°.

La GAMME TJ est conforme aux normes exigées par la réglementation en vigueur.

The TJ RANGE, which is **fully hydraulic** (including the **outreach limiting device**), has smooth accurate controls with reliability which is second to none.

The machines have **continous 360° rotation**. 140° Articulated Jib.

90°+90° Hydraulic basket rotation and comply with all appropriate European standards.



GSR srl

47037 RIMINI Italy - Via Lea Giaccaglia, 5
Phone 0541/388073 Fax 0541/384491
Telex 583466 SCARIM I



GAMMA TJ

TIPO	CESTELLO		ALTEZZA DI LAVORO	SBRACCIO LATERALE	PESO PIATTAFORMA	VEICOLO BASE	
	POSTI	PORTATA				P.T.T.	PASSO
	N.	Kg	m	m	kg	ton	mm
179TJ	2	200	17	8	1600	6	3600
209TJ	2	200	20	13	1800	11	4000
229TJ	2	200	22	13,50	2000	11	4400



GAMME TJ

TYPE	NACELLE		HAUTEUR DE TRAVAIL	DÉPORT MAXI	POIDS ÉLEVAT.	PORTEUR	
	PLACES	CHARGES EN NACELLE				P.T.A.C.	EMP.PAT.
	N.	Kg	m	m	kg	ton	mm
179TJ	2	265	17	13	1600	11	3600
209TJ	2	265	20	12,5	1800	11	4000
229TJ	2	265	22	13	2000	11	4400



TJ RANGE

TYPE	BASKET		WORKING HEIGHT	LATERAL OUTREACH	PLATFORM WEIGHT	TRUCK	
	PLACES	SAFE WORKING-LOAD				G.V.W.	WHEEL BASE
	N.	Kg	m	m	kg	ton	mm
179TJ	2	200	17	13	1600	7,5	3600
209TJ	2	200	20	14	1800	7,5	4000
229TJ	2	200	22	15	2000	7,5	4400

GSR si riserva il diritto di modifiche tipologiche e strutturali.

GSR se réserve le droit de modifier sans préavis la teneur du document non contractuel.

Specifications shall not be considered binding.