



# HA26 RTJ PRO



NACELLE ARTICULEE TOUT TERRAIN

**Haulotte**

## DONNEES TECHNIQUES

### HA26 RTJ PRO

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hauteur de travail                          | 26.4 m                                   |
| Hauteur plateforme                          | 24.4 m                                   |
| Déport maximum                              | 17.5 m                                   |
| Point d'articulation                        | 9.3 m                                    |
| Capacité maximum                            | 250 kg                                   |
| <b>F x G</b> Dimensions plateforme          | 2.44 x 0.91 m                            |
| <b>A</b> Longueur hors tout                 | 11.8 m                                   |
| <b>B</b> Largeur hors tout                  | 2.48 m                                   |
| <b>C</b> Hauteur repliée                    | 2.97 m                                   |
| <b>H</b> Longueur de transport              | 9.4 m                                    |
| <b>J</b> Hauteur de transport               | 2.98 m                                   |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 133° (-65°/+68°)                         |
| Angle de rotation de la plateforme          | 180°                                     |
| Angle de rotation de la tourelle            | 360° continuous                          |
| Déport arrière                              | 0.76 m                                   |
| <b>D</b> Empattement                        | 2.8 m                                    |
| Garde au sol                                | 48 cm                                    |
| Dévers                                      | 4°                                       |
| Vitesse de translation                      | 5 km/h                                   |
| Pente maximum                               | 45 %                                     |
| Pneus - pleins alvéolés tout terrain        | 385/65-22,5                              |
| Rayon de braquage extérieur                 | 4.35 m                                   |
| Moteur diesel                               | Kubota Tier 3 - 36.5 kW - variable speed |
| Poids total                                 | 15 500 kg                                |

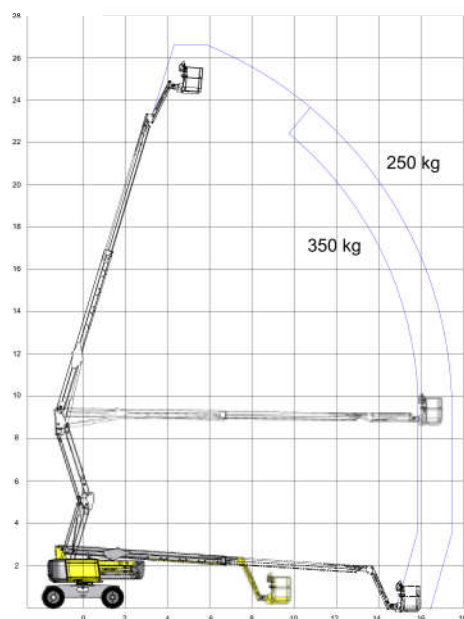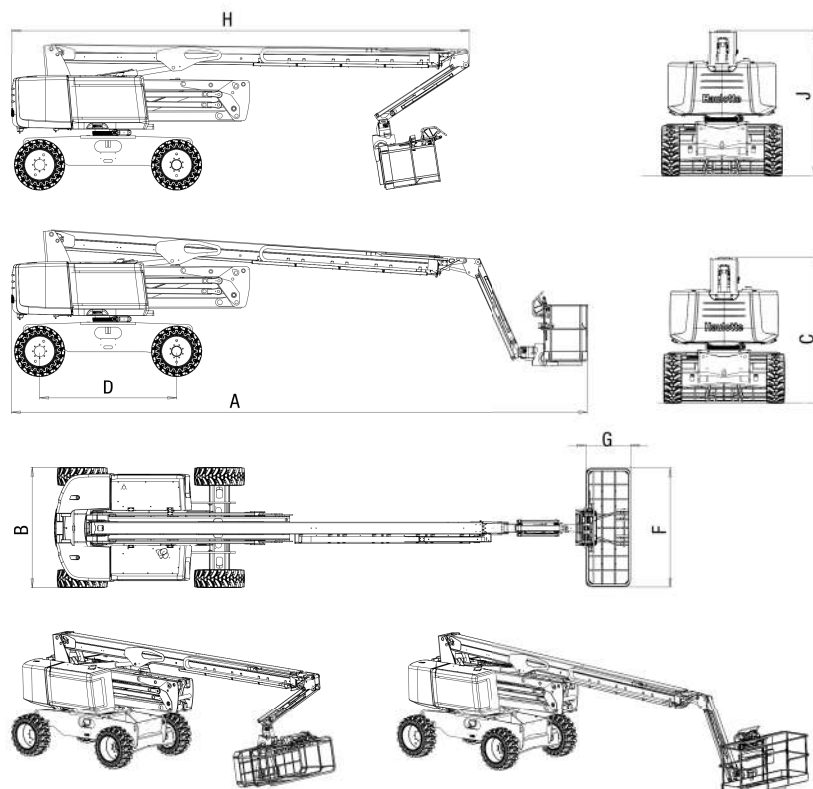

## EQUIPEMENTS STANDARDS

- 4 roues motrices, 4 roues directrices
- Essieu oscillant avant
- Blocage différentiel automatique
- 250 kg (2 personnes) dans le panier, sans limitation d'enveloppe de travail
- Activ' Lighting System, Safe load
- 4 mouvements simultanés
- Activ' Screen : diagnostic embarqué sur pupitre bas, avec écran couleur
- Stop Emission System : système d'arrêt automatisé du moteur nacelle immobile
- Grand panier modulaire Haulotte 2.44 m x 0.91m
- Lisse coulissante
- Capot de protection pupitre haut
- Plateau porte outil
- Bac moteur pivotant
- Témoin de niveau bas de carburant sur le pupitre haut et jauge graduée sur le pupitre bas
- Prédiposition 110 / 230 V
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Batterie de démarrage 12V
- Activ' Shield Bar 2.0 (standard seulement pour Europe, Amérique du Nord et du Sud)
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Bruiteur de translation
- Gyrophare
- Prise télématique universelle

## OPTIONS AND ACCESSOIRES

- Double charge dans panier 250 / 350 kg (avec restriction d'enveloppe)
- Portillon latéral côté gauche
- Génératrice hydraulique 3,5 kW ou 6,5 kW
- Prise électrique dans le panier
- Conduit d'air comprimé dans le panier
- Kit vitrier
- Kit plombier
- Phare de travail
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Kit pays froid -20° / kit arctique -25°C
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Pneus non marquants
- Coupe batterie