


CARACTÉRISTIQUES

Taille	Métrique	Britannique
Hauteur de travail maximum A	13.80m	45ft 3in
Hauteur de plateforme maximum B	11.80m	38ft 9in
Longueur totale C	2.48m	8ft 2in
Largeur totale D	1.19m	3ft 11in
Hauteur totale (gardes corps montés) E	2.62m	8ft 7in
Hauteur totale (garde corps non montés) F	2.09m	6ft 10in
Dimensions de la plateforme (longueur x largeur)	2.27m x 1.12m	7ft 5in x 3ft 8in
Dimensions de l'extension de plateforme G	0.90m	2ft 11in
Garde au sol (repliée/en élévation)	0.10m/0.019m	4in/1in
Empattement H	1.87m	6ft 2in
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
Pneumatiques	φ381 x 127mm	φ381 x 127mm

Pneumatiques		
Charge admissible totale	320kg	705lb
Charge admissible sur l'extension	113kg	249lb
Occupants maximum	3	3
Gradabilité	25%	25%
Vitesse de translation (repliée)	5km/h	5km/h
Vitesse de translation (en élévation)	0.8km/h	0.8km/h
Pente de travail admissible maximum	1.5°/3°	1.5°/3°
Vitesse de montée/descente	55/40sec	55/40sec

Poids		
Poids total (batterie plomb)	2990kg	6591lb
Poids total (batterie lithium)	2900kg	6393lb

Puissance		
Réservoir hydraulique	20L	20L
Batterie	4 x 12V/240Ah	4 x 12V/240Ah
Chargeur	24V/30A	24V/30A
Moteur d'entraînement	2 x 24VAC/0.87kW	2 x 24VAC/0.87kW
Moteur de levage	24VAC/3.5kW	24VAC/3.5kW

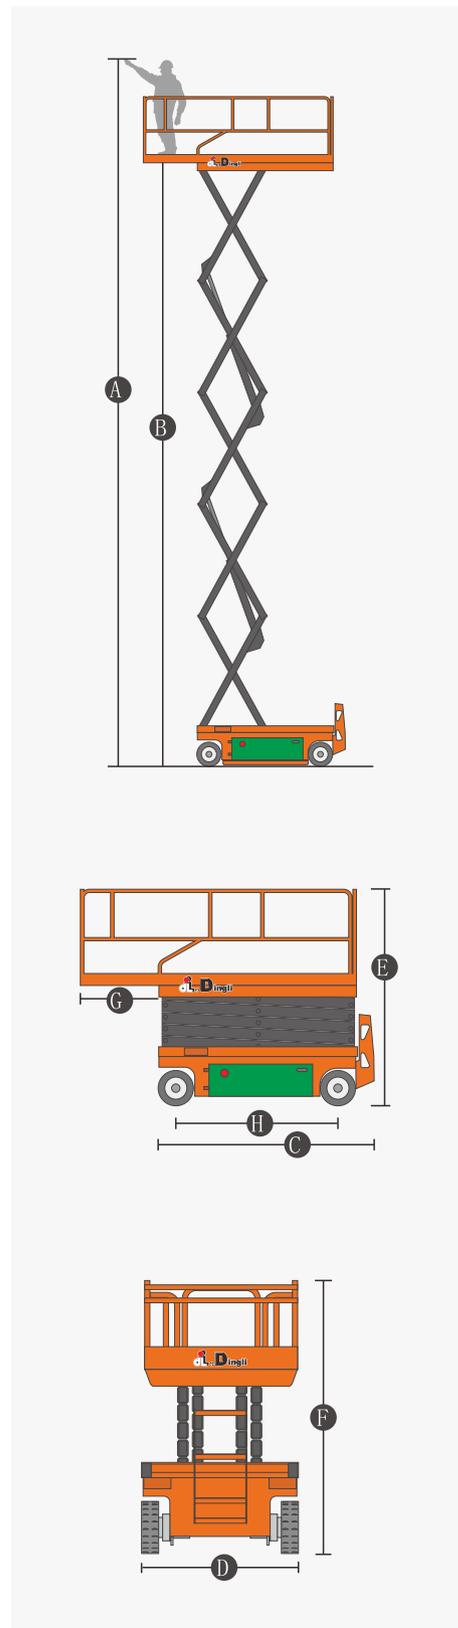

FONCTIONNALITÉS

Spécifications standard

- Commandes proportionnelles par joystick
- Portes autobloquantes
- Extension de plateforme unidirectionnelle
- Translation à hauteur maximum
- Pneus non marquants
- Entraînement 4x2
- Freinage aux quatre roues
- Système de descente d'urgence
- Système de protection anti chute en cas de perte hydraulique
- Système de diagnostic des pannes embarqué
- Alarme de dévers
- Alarme de mouvement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Bras de sécurité pour le dépannage
- Emplacements pour fourches de chariot élévateur
- Système de protection de recharge électrique
- Feu à éclat
- Garde-corps repliables
- Protection automatique type anti nids-de-poule (pothole).
- Translation à double commande.
- Extension de plate forme hydraulique unidirectionnelle
- Déverrouillage manuel des freins
- Point d'attache de harnais
- Points d'arrimage et de levage
- Système de détection de surcharge

Éléments optionnels

Batterie d'usine

- Batterie plomb-acide **
- Batterie au lithium

Huile hydraulique d'usine

- No. 46 Huile hydraulique (huile minérale)**

Éléments supplémentaires

- Unité GPS
- Huile hydraulique biodégradable
- Cordon d'alimentation électrique à la plate-forme
- Prise air comprimé en plateforme
- Ensemble de feux de travail
- Pédale de validation
- Barre anti-collision sur la plate-forme
- Capteur à ultrasons sur plate-forme

** Par défaut d' usine, si vous avez d' autres besoins, veuillez en informer Dingli Regional Sales.

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

No. 188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P. R. China 313219

Telephone +86 (572) 8681688

Fax +86 (572) 8681960

E-Mail export@cndingli.com

[Http://www.cndingli.com](http://www.cndingli.com)

